


Model solárního systému

41

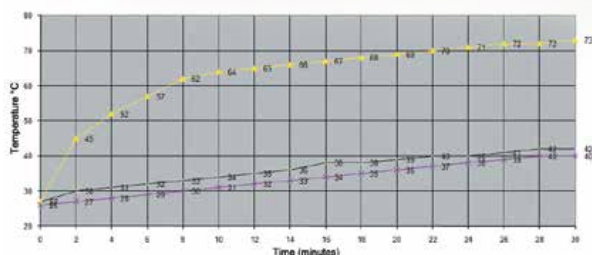

Graf čas - teplota

- v kolektoru
- ve vodním oběhu (primárním)
- ve výměníku tepla (sekundárním)

Příslušenství



DT105-1T Stolní lampa
Lampa se stojanem, vestavěný vypínač
Nastavitelné stínítko
Zdroj světla : halogenová žárovka 100 W



C4350-1B Žakovský digitální teploměr, krátký
Přesný digitální teploměr,
kontaktní jehla L = 70 mm, s ochrannou krytkou.
7 mm vysoký LCD displej.

Funkce: minimální a maximální teplota,
podržení naměřené hodnoty,
chráněný proti střikající vodě,
s automatickým vypínáním.
Měřicí rozsah: -40 ... +200°C
Přesnost: $\pm 0,8^\circ\text{C}$.
Rozlišení: $0,1^\circ\text{C}$.

Doplnění



P2885-1P Parabolické zrcadlo 300 mm s podstavcem
Soustředěním tepelného záření se v ohnisku dutého zrcadla vytvoří vysoká teplota; parabolické zrcadlo z plastu, v ohnisku upevněná malá kovová nádoba na ohřívání materiálů, velká základna a rukojeť s polohovacím kloubem pro optimální nastavení úhlu ozáření.

Slunce jako ohříváč vody
nebo „výrobce pop-cornu“

