


Obsah soupravy

Poč.	Kód	Název
1	P1810-3A	Gumová šňůra, 3 m
1	P1810-1D	Listová pružina ocelová, 0,6 mm, L = 300 mm
1	P1810-1F	Držák zapisovače
1	P1810-1G	Závitová tyč s křídlovými maticemi pro upevnění držáku zapisovače na ocelovou listovou pružinu
2	DM386-1H	Kyvadlová koule s háčkem - dřevo, D = 60 mm
1	DM386-1K	Kyvadlová koule s háčkem - plast, D = 60 mm




- 1 DW450-1AB Budič vln na stopce
Slouží jako budič příčných a podélných vln,
pokud je řízený frekvenčním generátorem;
DC-motor s namontovanou klikou s otvory
pro připojení gumové šňůry nebo vinuté pružiny,
tvaru U z nerezové oceli se stopkou (10x60 mm),
dvě 4-mm bezpečnostní zdičky

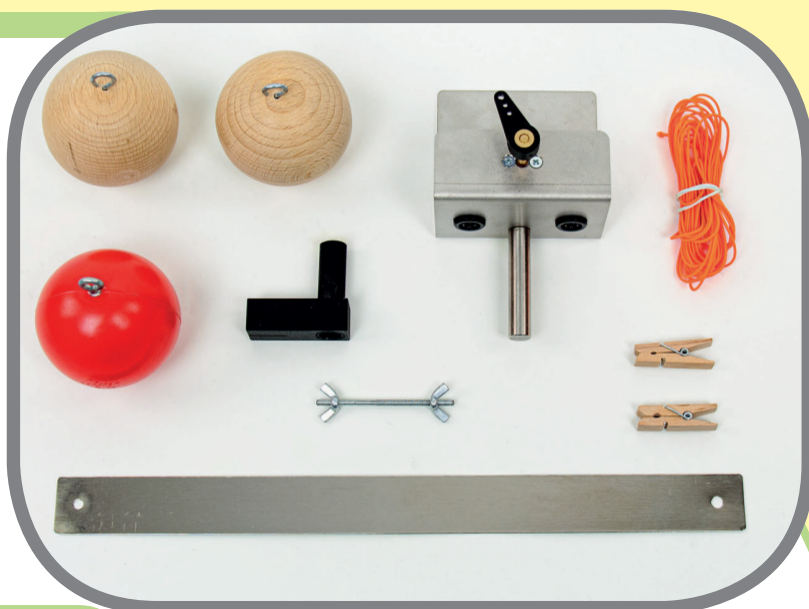

Napájecí napětí: max. 6 V
Rozměry: 75 x 75 x 60 mm (bez stopky)

- Uložení**
- 1 P7906-4S Plastová vložka Kmity a vlnění
1 P7806-1S Úložný box II, mini, s krytem
Plán rozložení a 2 samolepky

P9901-4S ŽES Kmity a vlnění

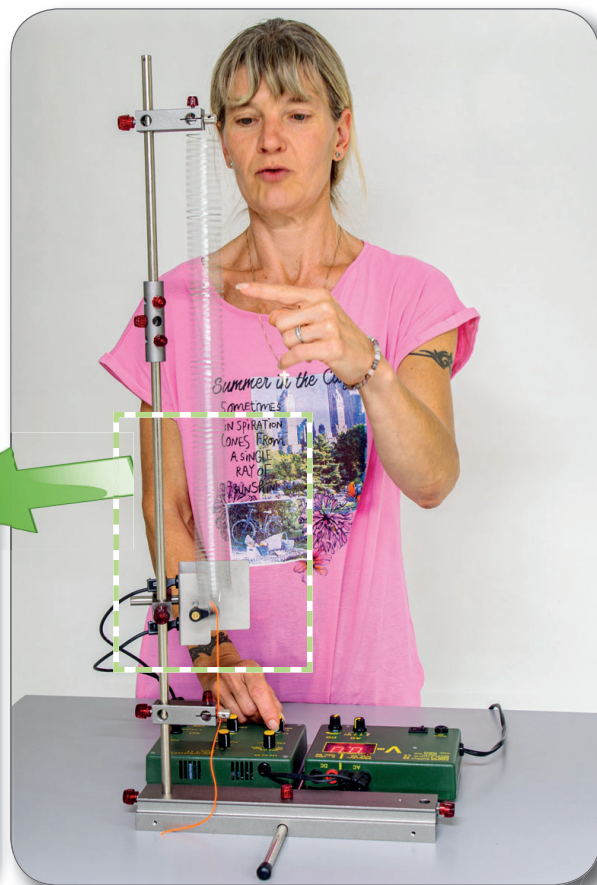

SWS 2.2 Podélné stojaté vlnění

Příslušenství

P1325-9S Snímač času s 2 optickými závory, sada

Snímač, digitální, robustní s LC displejem.
Výška displeje 12,5 mm, interval měření 10 ms,
zdroj energie je baterie,
možnosti: stopky / start - stop / hradlo

- 2 ks optické závory, rozměr 78 mm
- 2 ks spojovacích kabelů cca. 135 cm



P3120-3F Generátor funkci
Technické údaje viz. strana 63



P1150-1D Digitální ruční stopky
Přesnost 1/100 sek. do 30 min.,
1 sek. do 24 hod., s alarmem, včetně
baterie